


Markbeläggning av natursten utomhus

Markbeläggning av gatsten i sand

Definition och användning

Läggning av gatsten i sand ger en konstruktion där beläggningen tål stora trafikbelastningar och samtidigt har viss flexibilitet. Konstruktionens uppbyggnad anpassas till förväntad trafikbelastning. Gatstensbeläggning kan utföras i olika typer av mönstersättning med sten av ensartad kulör eller med olikfärgade stenar för att förstärka mönstereffekten.

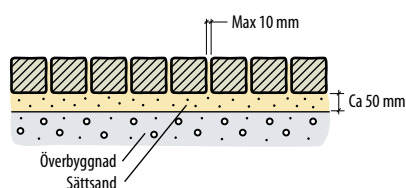

Krav på underlag

Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel 5.5. Observera att läggning på bundet bärlager (AG, CG) bör undvikas om inte ett utförande med god dränering kan garanteras! Risken är stor att sättsanden sätter igen dräneringen.

Stenmaterial

Dimensioner, format och toleranser anpassas till typ av mönstersättning enl. Natursten, Utemiljö kapitel 5.2.

Val av stenmaterial, kulör, ytbearbetning enligt Natursten, Utemiljö kapitel 5.1

Sättsand

Sättsand väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 3.2

Montering

Montering utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 5.4.3

Fogning

Fogning utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 5.3 med fog-sand enligt kapitel 3.2.3.

Krav på färdig beläggning

Den färdiga beläggningen ska uppfylla kraven enligt Natursten, Utemiljö kapitel 5.6.

Projektspecifikation

Projekt:

Stensort: _____

Ytbearbetning:

Råkilad

Annan _____

Stenformat (se tabell 5.1)

Smågatsten: _____

Storgatsten: _____

Mosaiksten: _____

Sättningsmönster:

Radsättning

Bågsättning

Diagonalsättning

Dubbel diagonalsättning

Vågsättning

Påfågelsättning/Fjärilsättning

Cirkelsättning

Annan _____

Förstärkning av fogar, enl Natursten, Utemiljö, 3.1.8, med: _____