


Kallmur av staplade block av natursten

Definition och användning

Kallmurar av staplade block är en ekonomisk konstruktion i lägen där man eftersträvar stabilitet och rustikt utseende. Murtypen används ofta i vägskärningar och andra trafikmiljöer. Konstruktionen är något flexibel och tillåter vissa rörelser i underlaget utan att muren tar skada. Murtypen kan utföras som enkelsidig stödmur eller dubbelsidig för avgränsning av ytor. Murens stabilitet bygger på stenens tyngd. Lutningen och grundläggningen anpassas efter murens höjd och aktuellt jordtryck.

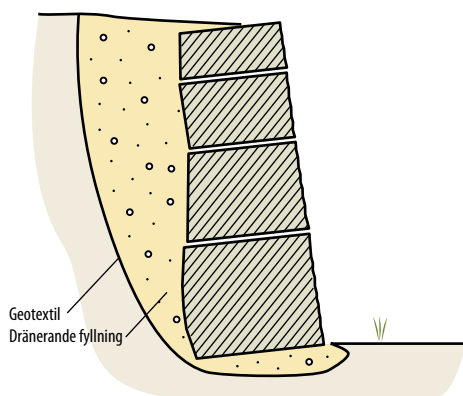

Krav på underlag

Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.2 och 8.4.10.

Mursten och avtäckning

Stenmaterial, ytbearbetning och kulör väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.1.

Dimensioner och toleranser enl. Natursten, Utemiljö kapitel 8.2.2.

Sand och bruk för montering

Blocken staplas direkt mot varandra utan bruk e dyl. Fyllning bakom stödmur och inne i dubbelmur utföres med dränerande material i form av stenskrivor, sand, eller liknande.

Montering

Montering utföres enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.2.

Fogar

Fogar utföres enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.3 med skolsten men utan annan fogfyllning.

Krav på färdig mur

Den färdiga muren ska uppfylla kraven enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.11.

Projektspecifikation

Projekt:

Stensort: _____

Ytbearbetning murblock (och avtäckning)

- Samtliga sidor råkilade
- Annan _____

Avtäckning

- Mur utan avtäckning
- Avtäckning enl nedan

Mönster och dimensioner på murblock enl 8.2

- Kvadermur med blockstorlek:

- Rubbelmur med blockstorlek:

- Annat utformning enl ritning:

- Avtäckning i fallande längder med
Bredd: _____

Tjocklek: _____