


Beklädnadsmur av natursten

Definition och användning

Beklädnadsmurar av natursten monteras mot en bärande stomme av betong, som dimensioneras för att uppta aktuella belastningar. Murtypen kan utföras som enkelsidig stödmur eller dubbelsidig för avgränsning av ytor.

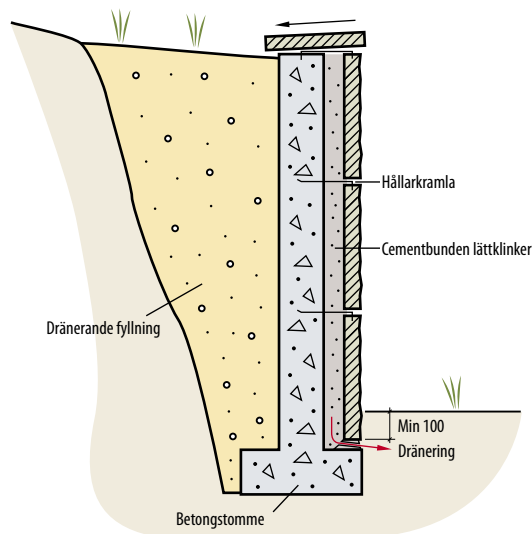

Krav på underlag

Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.5 och 8.4.10.

Beklädnadssten och avtäckning

Stenmaterial, ytbearbetning och kulör väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.1.

Mönster, dimensioner och toleranser väljs enl. Natursten, Utemiljö kapitel 8.2.

Material för montering

Bruk för murning, fogning och dränerande bakgjutning väljs enl. Natursten, Utemiljö kapitel 3.1. Kramlor utförs enl. kapitel 3.3.5.

Montering

Montering utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.5.

Fogar

Fogar utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.3.

Krav på färdig mur

Den färdiga muren ska uppfylla kraven enligt Natursten, Utemiljö kapitel 8.4.11.

Projektspecifikation

Projekt:

Stensort: _____

Ytbearbetning

Framsida samt avtäcknings ovansida:

Synliga kantsidor:

Mönster och dimensioner på plattor enl 8.2

Kvadermur med plattstorlek:

Rubbelmur med plattstorlek:

Polygonmur med plattstorlek:

Annat utformning enl ritning:

Beklädnadens tjocklek:

Avtäckning i fallande längder med

Bredd: _____

Tjocklek: _____

Fogbredd: _____